


# T-Pump

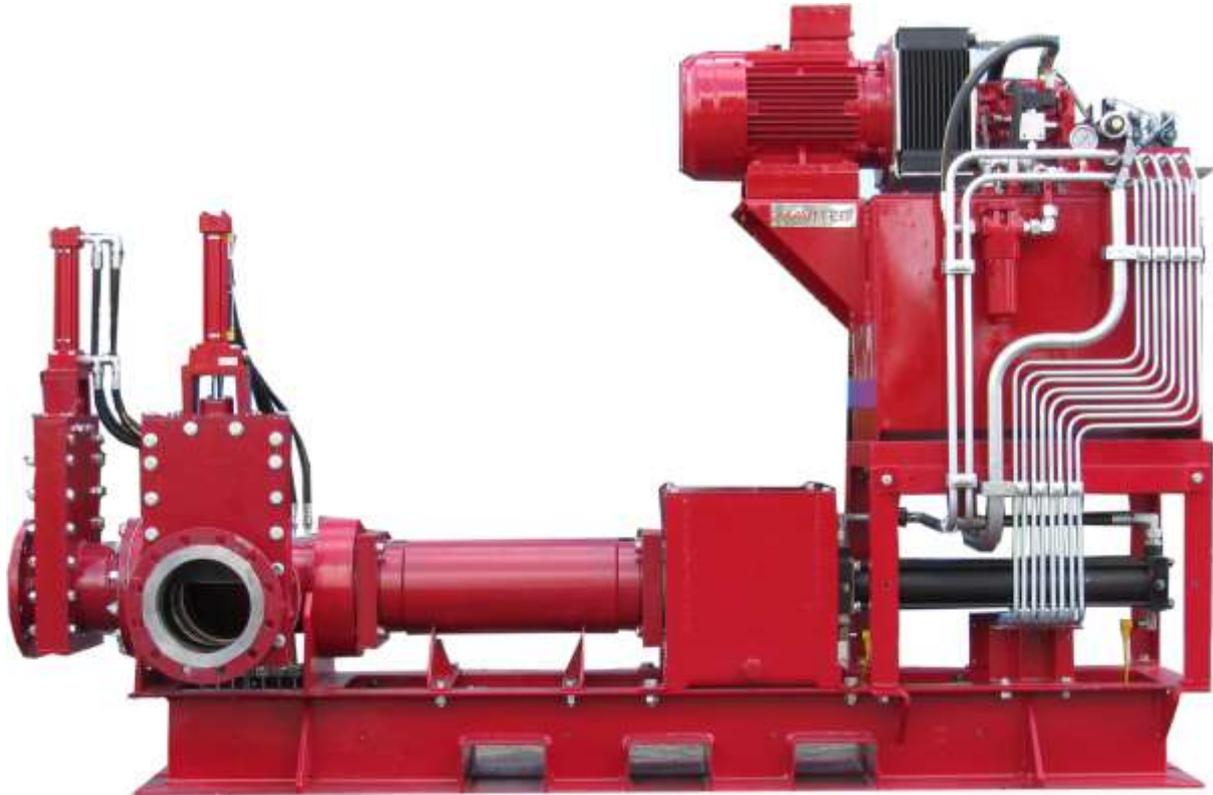

**Función:** diseñada para materiales viscosos como alimentos triturados, fangos, materiales crudos etc.

**Características:**

- Operada Hidráulicamente
- Ejecución para altas prestaciones
- Diseño simple y de bajo mantenimiento
- Tamaño compacto
- Baja potencia instalada en comparación con su capacidad
- Sistema único de caja cerrada que previene la contaminación del




**Capacidad\*:** (\* depende de la composición del material)

8" x 24 → hasta 10 toneladas por hora

12" x 24 → hasta 20 toneladas por hora

# T-Pump

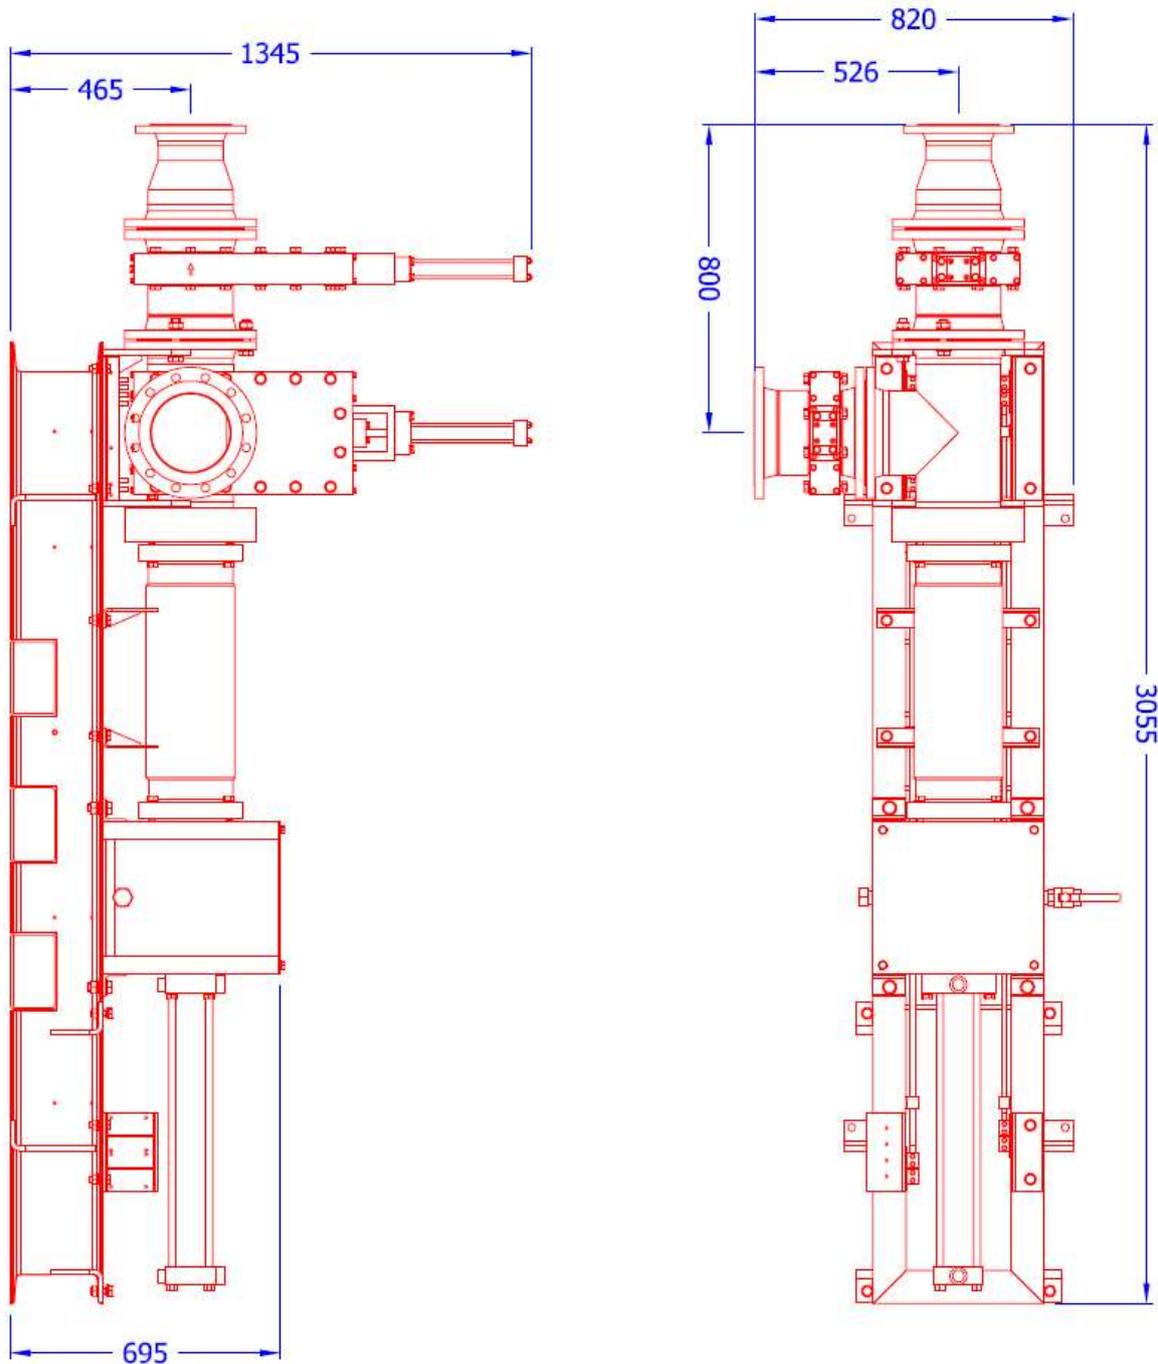

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, los datos aquí mostrados están sujetos a posibles cambios sin previo aviso.  
Contacte a Mavitec B.V. para obtener las últimas especificaciones



Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands  
Tel.: +31-72-574 59 88 - Fax: +31-72-574 55 48  
E-mail: [info@mavitec.com](mailto:info@mavitec.com) - [www.mavitecgreenenergy.com](http://www.mavitecgreenenergy.com)